

Station Haut-Parleur à Distance CX-DESPK

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CE PAQUET INCLUT :

- | | | |
|--|--|----------|
| (1) Joint d'étanchéité en mousse | Phillips #6-32 X 3/4 | (2) Clés |
| (2) Vis inviolables #6-32 x 3/4 | (1) Clé de serrage à l'épreuve des manipulations | |
| (2) Vis en acier inoxydable à tête ovale | | |

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE

La station haut-parleur CAMDEN DOOR CONTROLS CX-DESPK est conçue pour des applications industrielles et commerciales, où une indication audio et visuelle est requise. La DEL RVB est capable d'afficher visuellement trois couleurs distinctes pour des états désignés : rouge, vert et jaune. Le haut-parleur de 8 ohms peut fournir des messages audio à distance. Cette unité nécessite 12 DC pour fonctionner.



2. APPLICATION

La station haut-parleur à distance Camden est idéale pour les applications nécessitant des capacités visuelles et audio, telles qu'une station haut-parleur à distance pour les serrures à sortie retardée, les systèmes d'appel d'urgence ou d'interphone. Elle peut être montée en surface ou encastrée. La station haut-parleur à distance Camden est conçue pour être câblée aux verrous magnétiques à sortie retardée, aux systèmes d'appel d'urgence et à d'autres systèmes basse tension.

3. CÂBLAGE

| Appareil | Couleur du fil | Connexion |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|
| DEL RVB | Rouge | + 12 VDC |
| | Vert | +12 VDC |
| | Blanc | Négatif |
| Haut-parleur | Jaune | + Haut-parleur externe |
| | Gris | - Haut-parleur externe |
| Interrupteur à clé | Orange | Réinitialisation Commun |
| | Violet | Réinitialiser NO (normalement ouvert) |
| | Brun | Contournement NO (normalement ouvert) |
| | Jaune | Commun de contournement |


4. VUE FRONTALE ET LATÉRALE - CX-DESPK

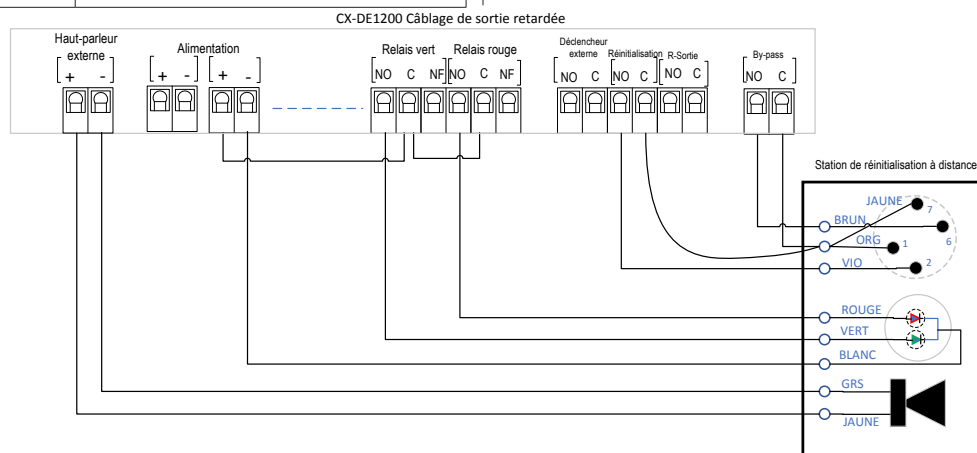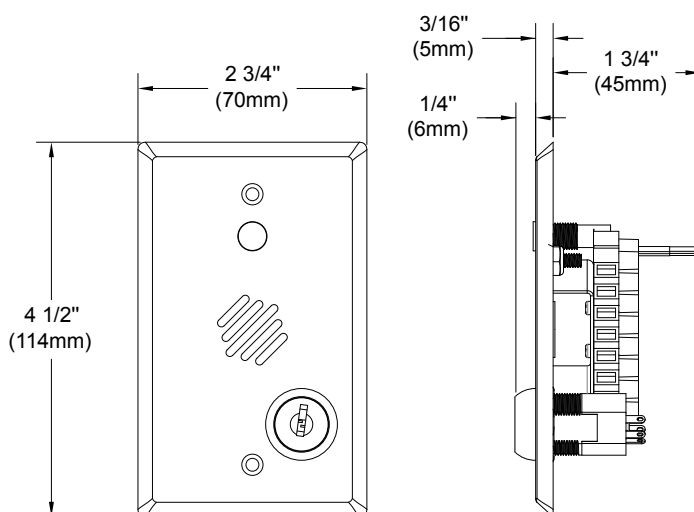

CX-DESPK REMOTE SPEAKER STATION INSTALLATION INSTRUCTIONS

Le CX-DESPK est fourni avec une plaque frontale en acier inoxydable qui peut être facilement montée sur une boîte électrique à une seule gangue. Seulement 1-3/4" de profondeur sont nécessaires!

5. INFORMATIONS SUR LES PIÈCES

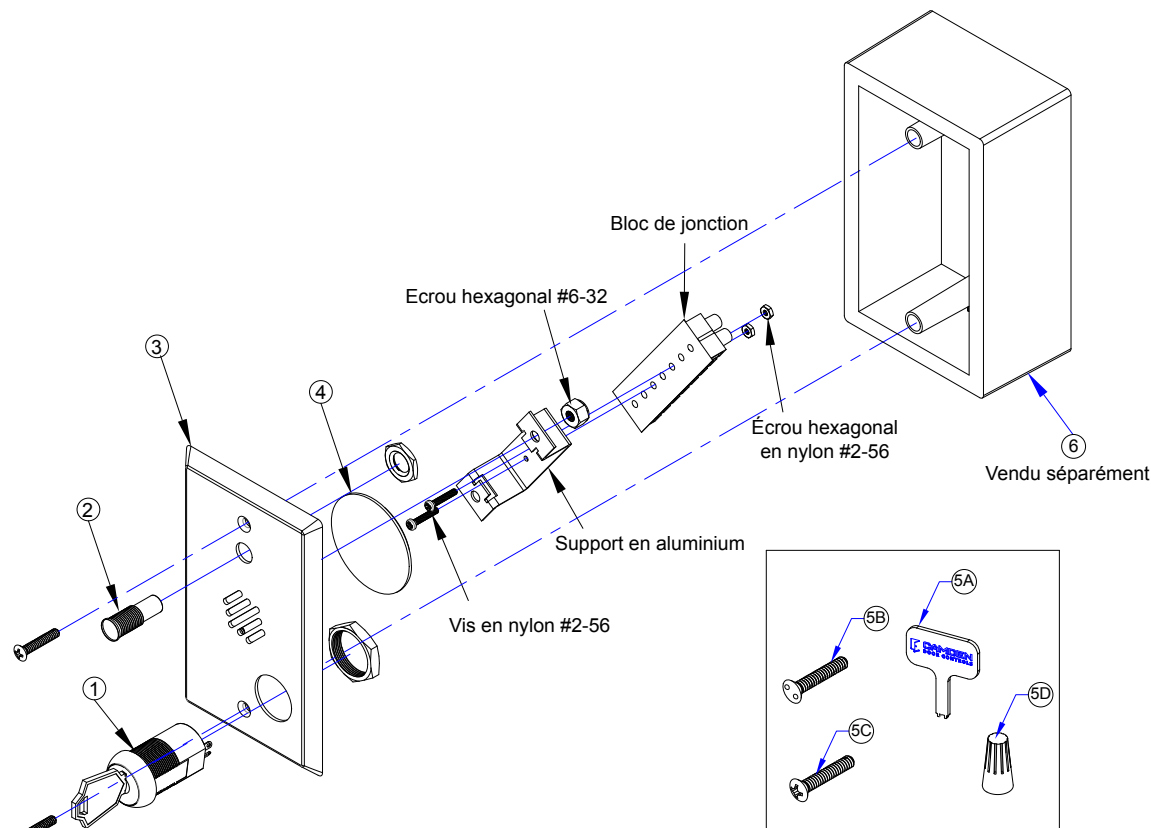

NUMÉROS DE MODÈLE

| NUMÉRO D'ARTICLE | NUMÉRO DE MODÈLE | QTÉ | DESCRIPTION |
|------------------|------------------|-----|---|
| 1 | 60-68G005 | 1 | INTERRUPTEUR À CLÉ DE RÉINITIALISATION |
| 2 | 60-73C019 | 1 | DEL TRICOLERE DE 12 VOLTS |
| 3 | 60-49H037 | 1 | PLAQUE FRONTALE EN ACIER INOXYDABLE À UNE SEULE GORGE |
| 4 | 60-64B000 | 1 | HAUT-PARLEUR DE 8 OHMS, 1,5 WATTS |

ENSEMBLE DE PIÈCES

| NUMÉRO D'ARTICLE | NUMÉRO DE MODÈLE | QTÉ | DESCRIPTION |
|------------------|------------------|-----|--|
| 5. | 60-34B074 | 1 | (A) CLÉ POUR VIS INVARIABLES (OEIL DE SERPENT) AVEC LOGO CAMDEN (B) VIS INVARIABLES OEIL DE SERPENT 6-32 X 3/4" (C) VIS 6-32 X 3/4 PHIL OVAL HD S/S (D) ÉCROU DE FIL EN PLASTIQUE GRIS AVEC RESSORT |

BOÎTES DE MONTAGE COMPATIBLES

| NUMÉRO D'ARTICLE | NUMÉRO DE MODÈLE | DESCRIPTION |
|------------------|------------------|---|
| 6. | CM-34D | BOÎTIER DE MONTAGE EN SURFACE AVEC PROFONDEUR SUPPLÉMENTAIRE EN POLYMÈRE GRIS ROBUSTE4 1/2"H X 2 3/4"W X 1 3/4"D [114MM X 70MM X 44MM] |
| | CM-34BL | BOÎTIER ABS NOIR À UNE SEULE GORGE, MONTAGE EN SURFACE 4 5/8"H X 2 7/8" W X 1 3/4"D (117MM X 73MM X 44MM) |
| | CM-34AL | BOÎTIER DE MONTAGE EN SURFACE AVEC PROFONDEUR STANDARD ET ENTRÉE DE CONDUIT FILETÉE. ALU-MINIUM MOULÉ ROBUSTE 2-3/4"H X 4-1/2"W X 1-3/4"D [70MM X 144MM X 44MM] |



Nous ouvrons de nouvelles portes grâce à l'innovation, à la qualité et au soutien!

Appelez-nous au :
1 877 226-3369 / 905 366-3377
Consultez : www.camdencontrols.com



Fichier : CX-DESPK Manual.indd
Rév. : 10 Avril 2023
No de pièce : 40-82B273F