




## Magasin de détail, porte arrière avec alarme de porte locale et opérateur de porte automatique

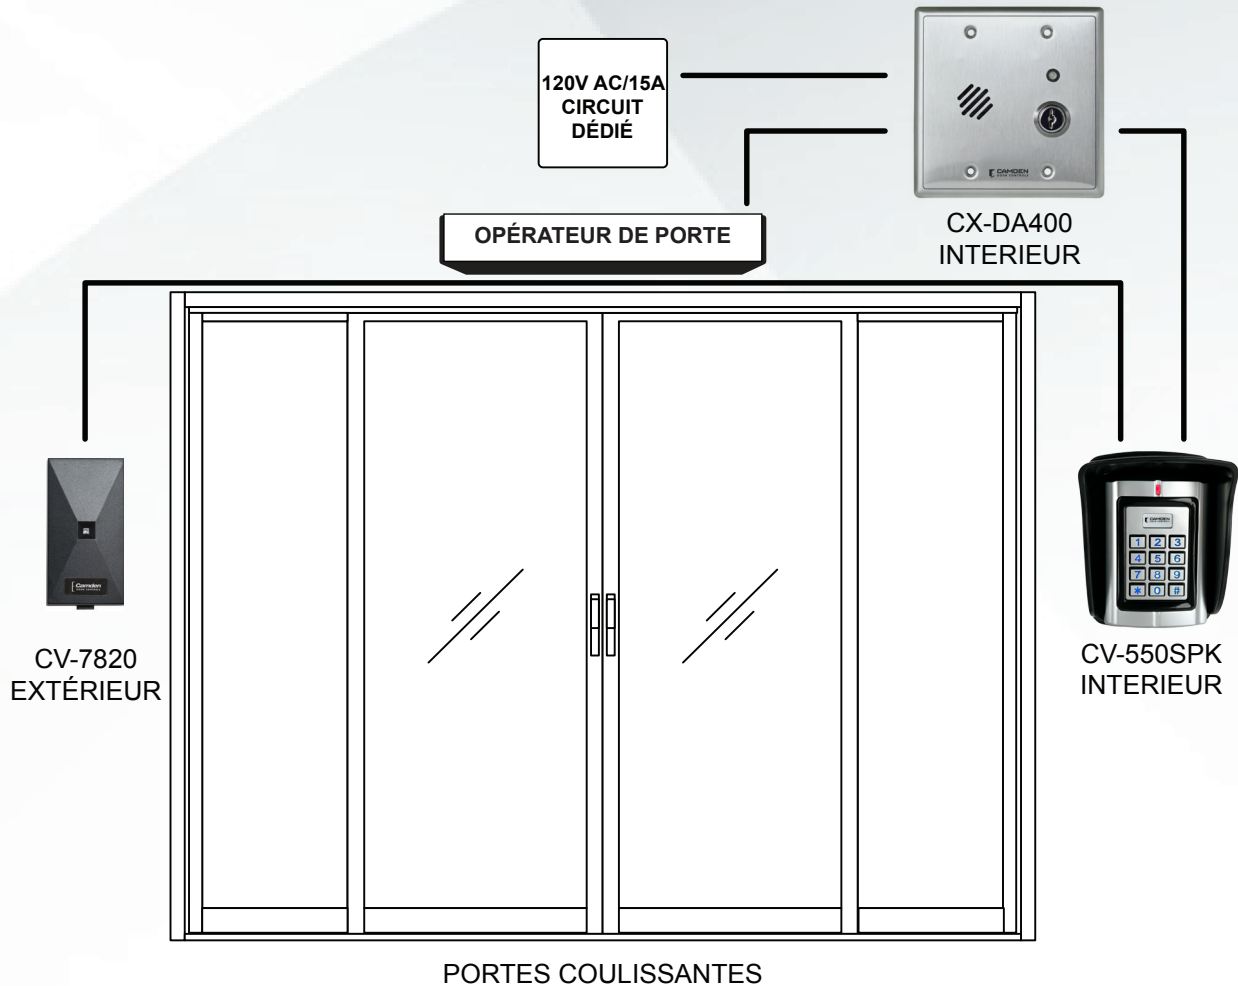



### Commande d'alarme pour porte simple

Le système est conçu pour assurer la sécurité contre le vol et l'intrusion. Une porte doit être configurée en mode unidirectionnel, avec tous les capteurs contournés lorsqu'elle est en position complètement fermée. La porte s'ouvre lorsqu'un utilisateur autorisé présente une carte valide (à l'intérieur ou à l'extérieur) ou saisit un code PIN valide (à l'intérieur uniquement). Une entrée autorisée contourne l'alarme de sortie jusqu'à environ 4 secondes après le retour de la porte en position fermée. Si la porte est ouverte de force sans qu'une carte ou un code PIN valide n'ait été lu, le clavier se met en alarme et, après 3 secondes, la sirène d'alarme se déclenche.

### CARACTÉRISTIQUES

- Une solution complète pour contrôler et signaler l'ouverture forcée ou l'entrebâillement d'une porte.
- Alarme sonore puissante (103dB) pouvant être entendue de loin
- Un système d'alarme facile à utiliser grâce à des cartes ou des codes PIN intuitifs
- Produits durables de qualité industrielle conçus pour une utilisation à haute fréquence et à long terme



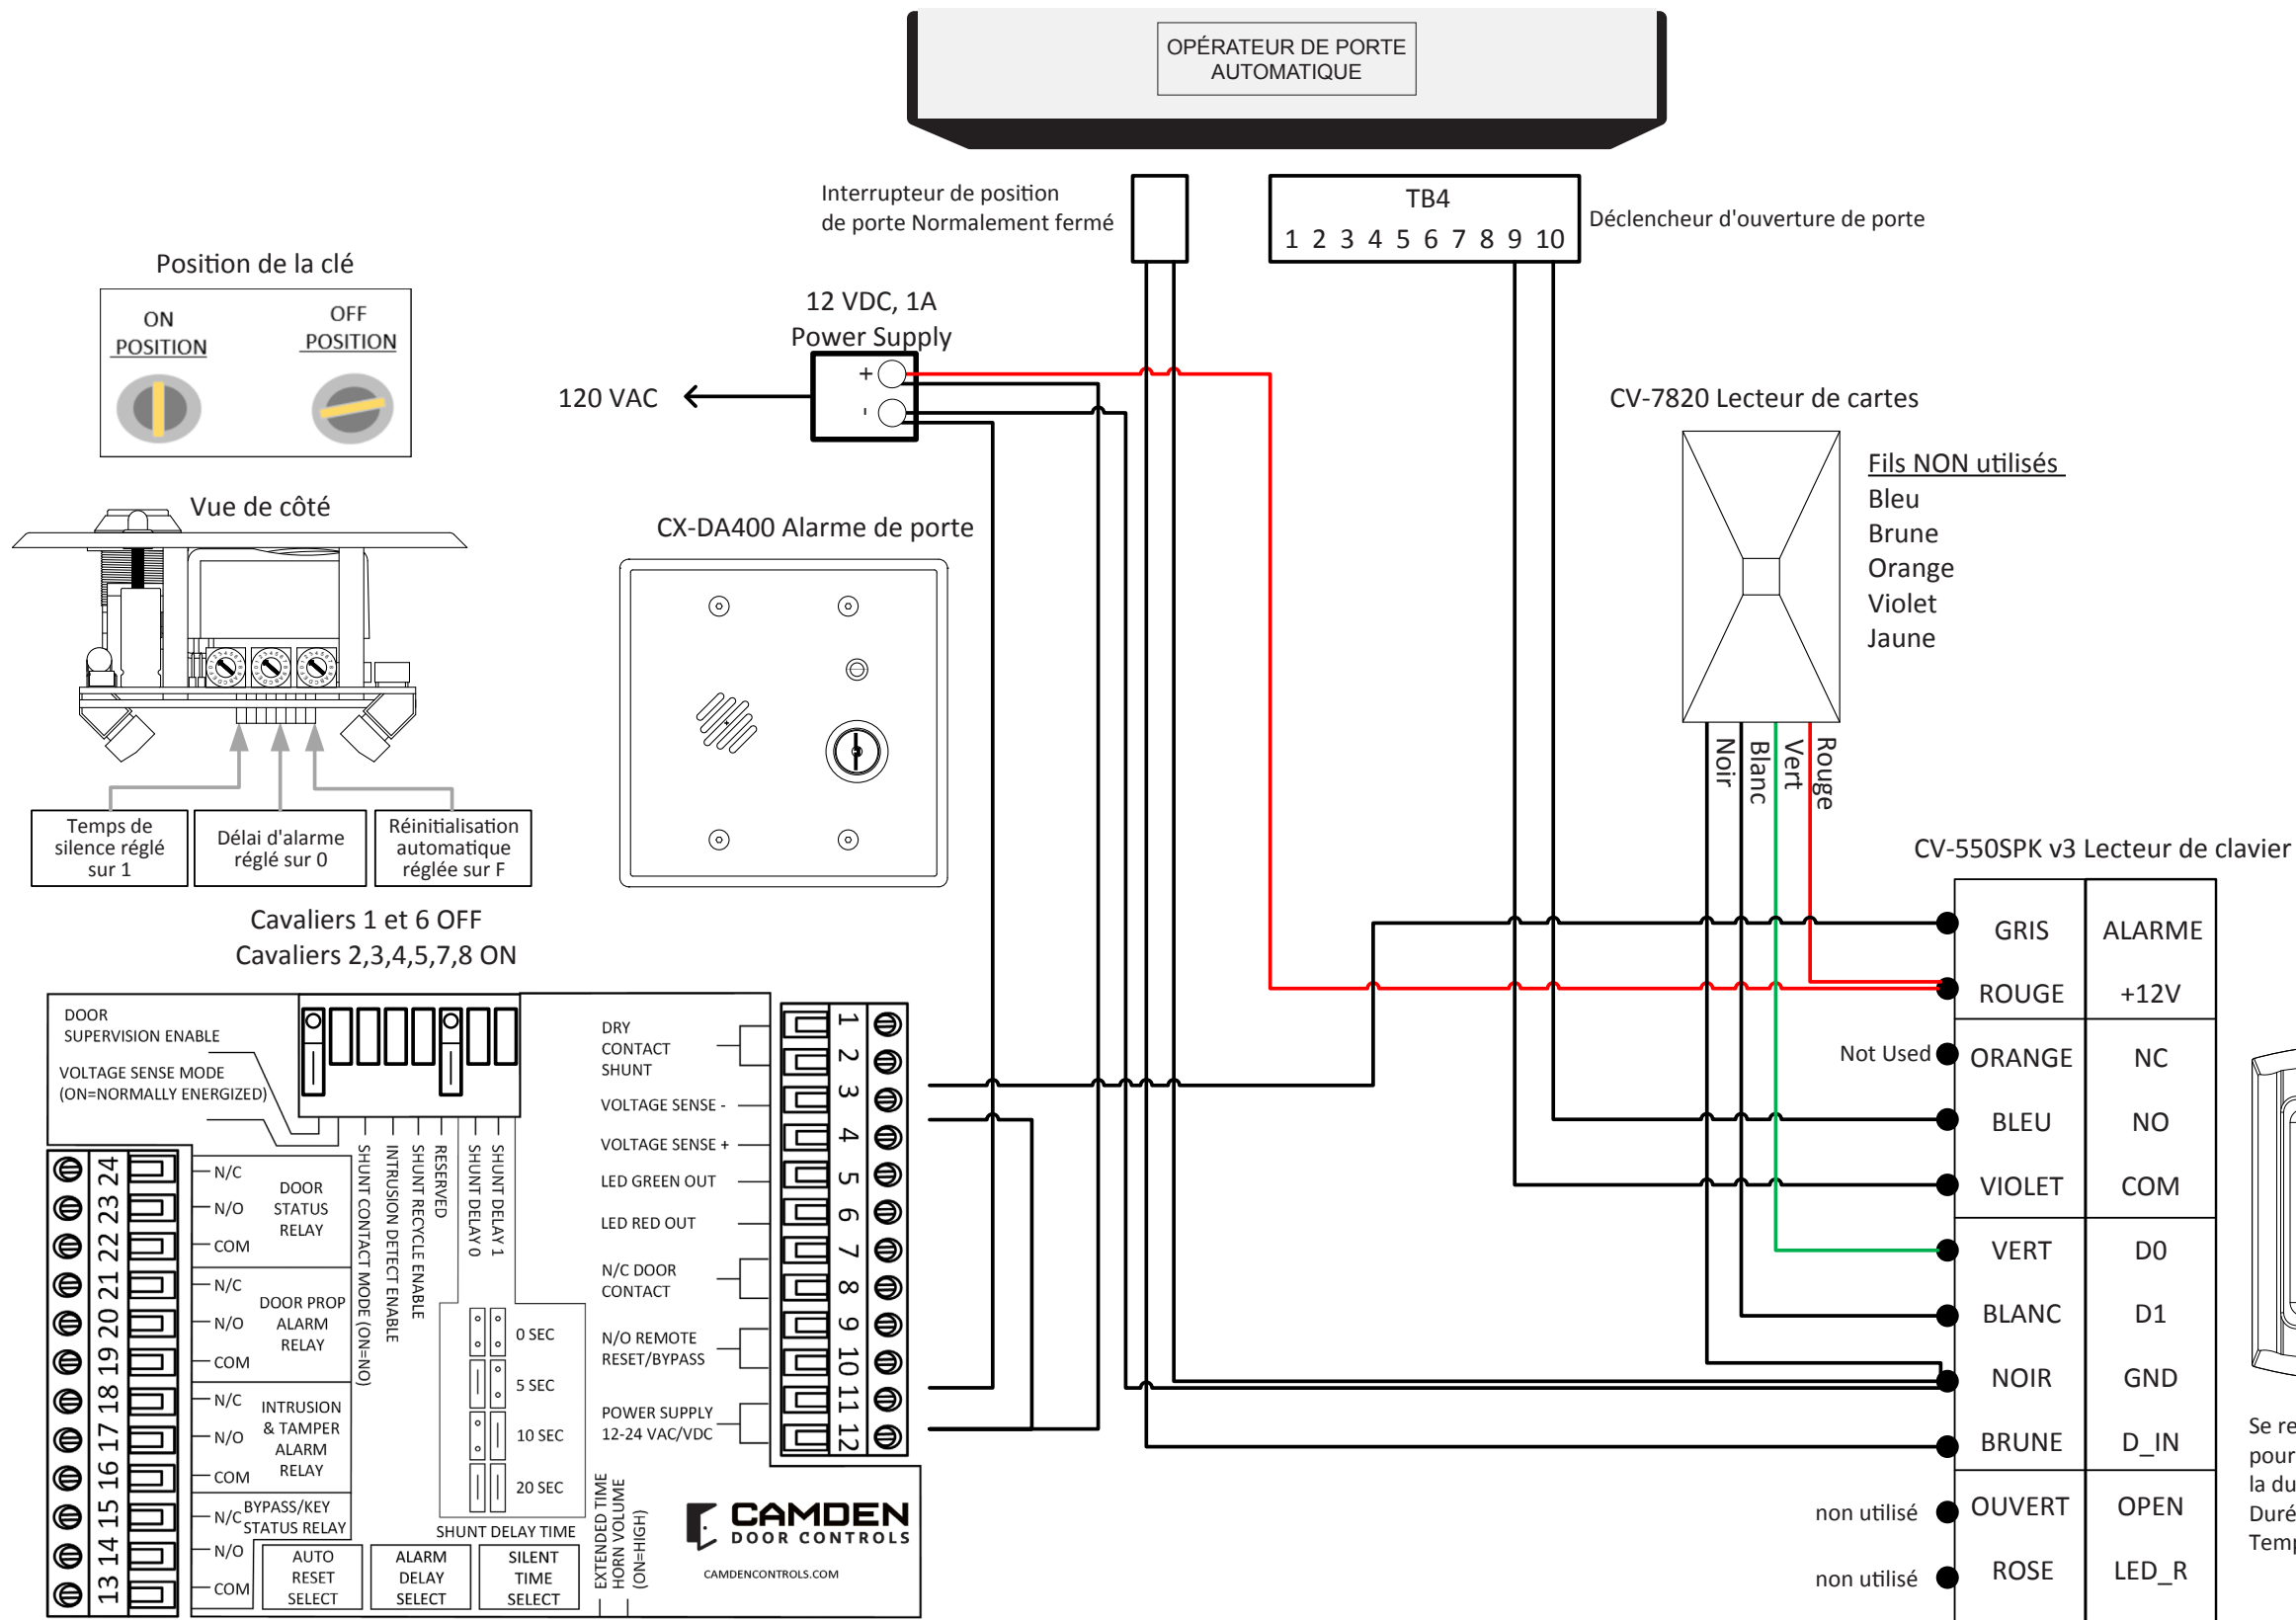

Se reporter au manuel de référence du CV-550SPKv3 pour programmer la durée de l'alarme de porte, la durée de maintien en position ouverte (35) à zéro. Durée de l'alarme de porte ajar (36) à zéro seconde. Temps d'alarme (40) à 2 minutes.

### SPECIFICATIONS

TYPE DE SYSTÈME: CONTRÔLE D'ACCÈS

TYPE D'APPLICATION: MAGASIN DE DÉTAIL, PORTE ARRIÈRE AVEC ALARME DE PORTE



**Alarme de porte de magasin de détail**



## Magasin de détail, porte arrière avec alarme de porte locale et opérateur de porte automatique



CX-DA400

### Alarme de porte

- Acier inoxydable durable  
Plaqué frontale en acier inoxydable durable
- Clé de réinitialisation/bypass
- Porte maintenue ouverte et détection d'intrusion



CV-550SPKv3

### Clavier/lecteur de cartes

- 20 000 utilisateurs, PIN et/ou cartes
- Métal moulé durable
- Rétro-éclairé résistant au vandalisme clavier



CV-7820

### Lecteur de carte simple

- Compatible avec les cartes de proximité AWID ou HID
- Portée jusqu'à 127 mm (5 pouces)



### Carte de proximité à clapet

- Compatible avec les cartes de proximité 125 kHz cartes de proximit
- Fente pré-perforée
- Impression laser durable numéros d'identification

