




Sistema de baño con una sola puerta cableado con interruptores de activación iluminados

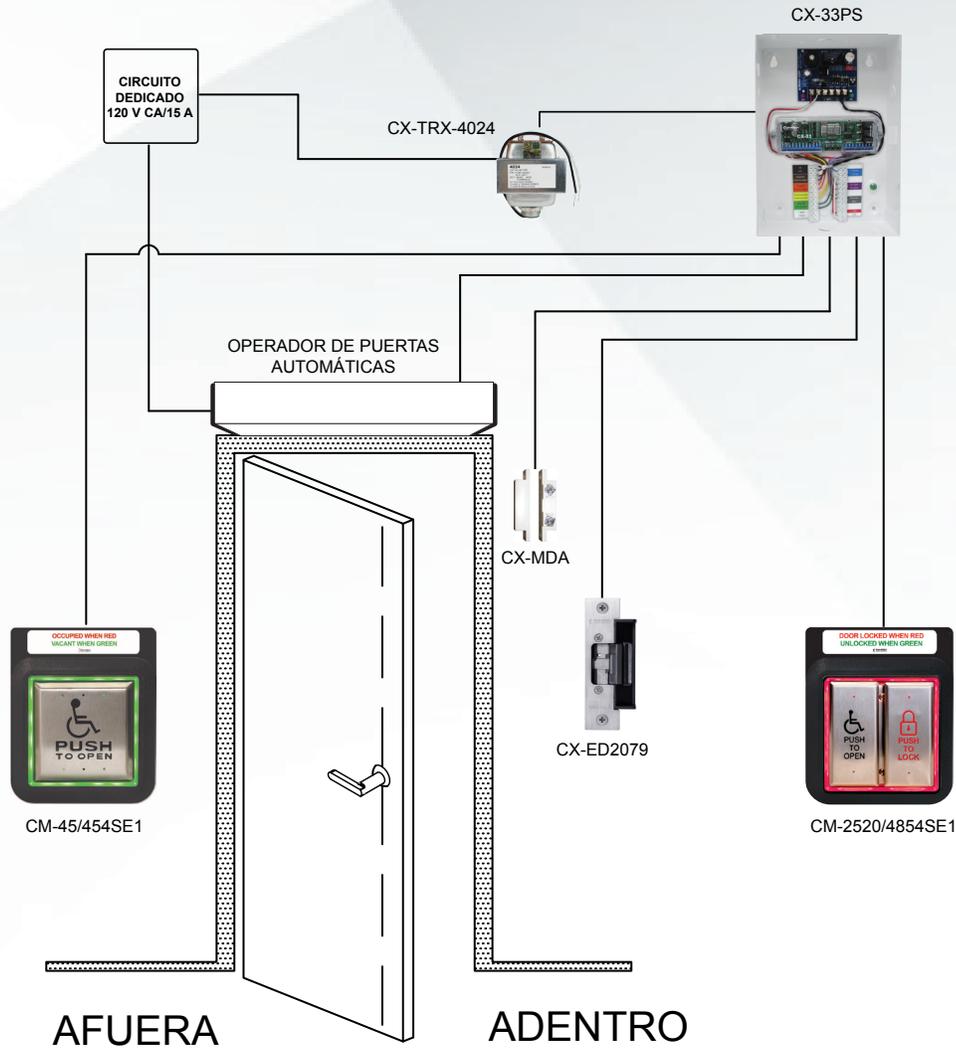


Control de baño con una sola puerta

Este es un sistema de control de privacidad y de baños de última generación diseñado para cumplir con los últimos requisitos del código de construcción para un acceso sin barreras que cumpla con la ley ADA. Los interruptores de placa de empuje iluminados indican claramente la ocupación de la habitación y el estado de bloqueo de la puerta. El sistema se reinicia automáticamente (se desbloquea) cuando se activa el interruptor interno de "presionar para abrir" dentro de la habitación o un ocupante usa la cerradura mecánica de la puerta para salir de la habitación.

CARACTERÍSTICAS

- Una aplicación completa, que incluye todos los dispositivos de activación, anuncio, bloqueo y control
- El gabinete compacto de controlador y fuente de alimentación está precableado y proporciona un fácil acceso a la terminación del cable
- El relé lógico avanzado CX-33 se configura fácilmente con solo presionar los botones de selección de programa integrados
- Dispositivos de alta calidad con 3 años de garantía



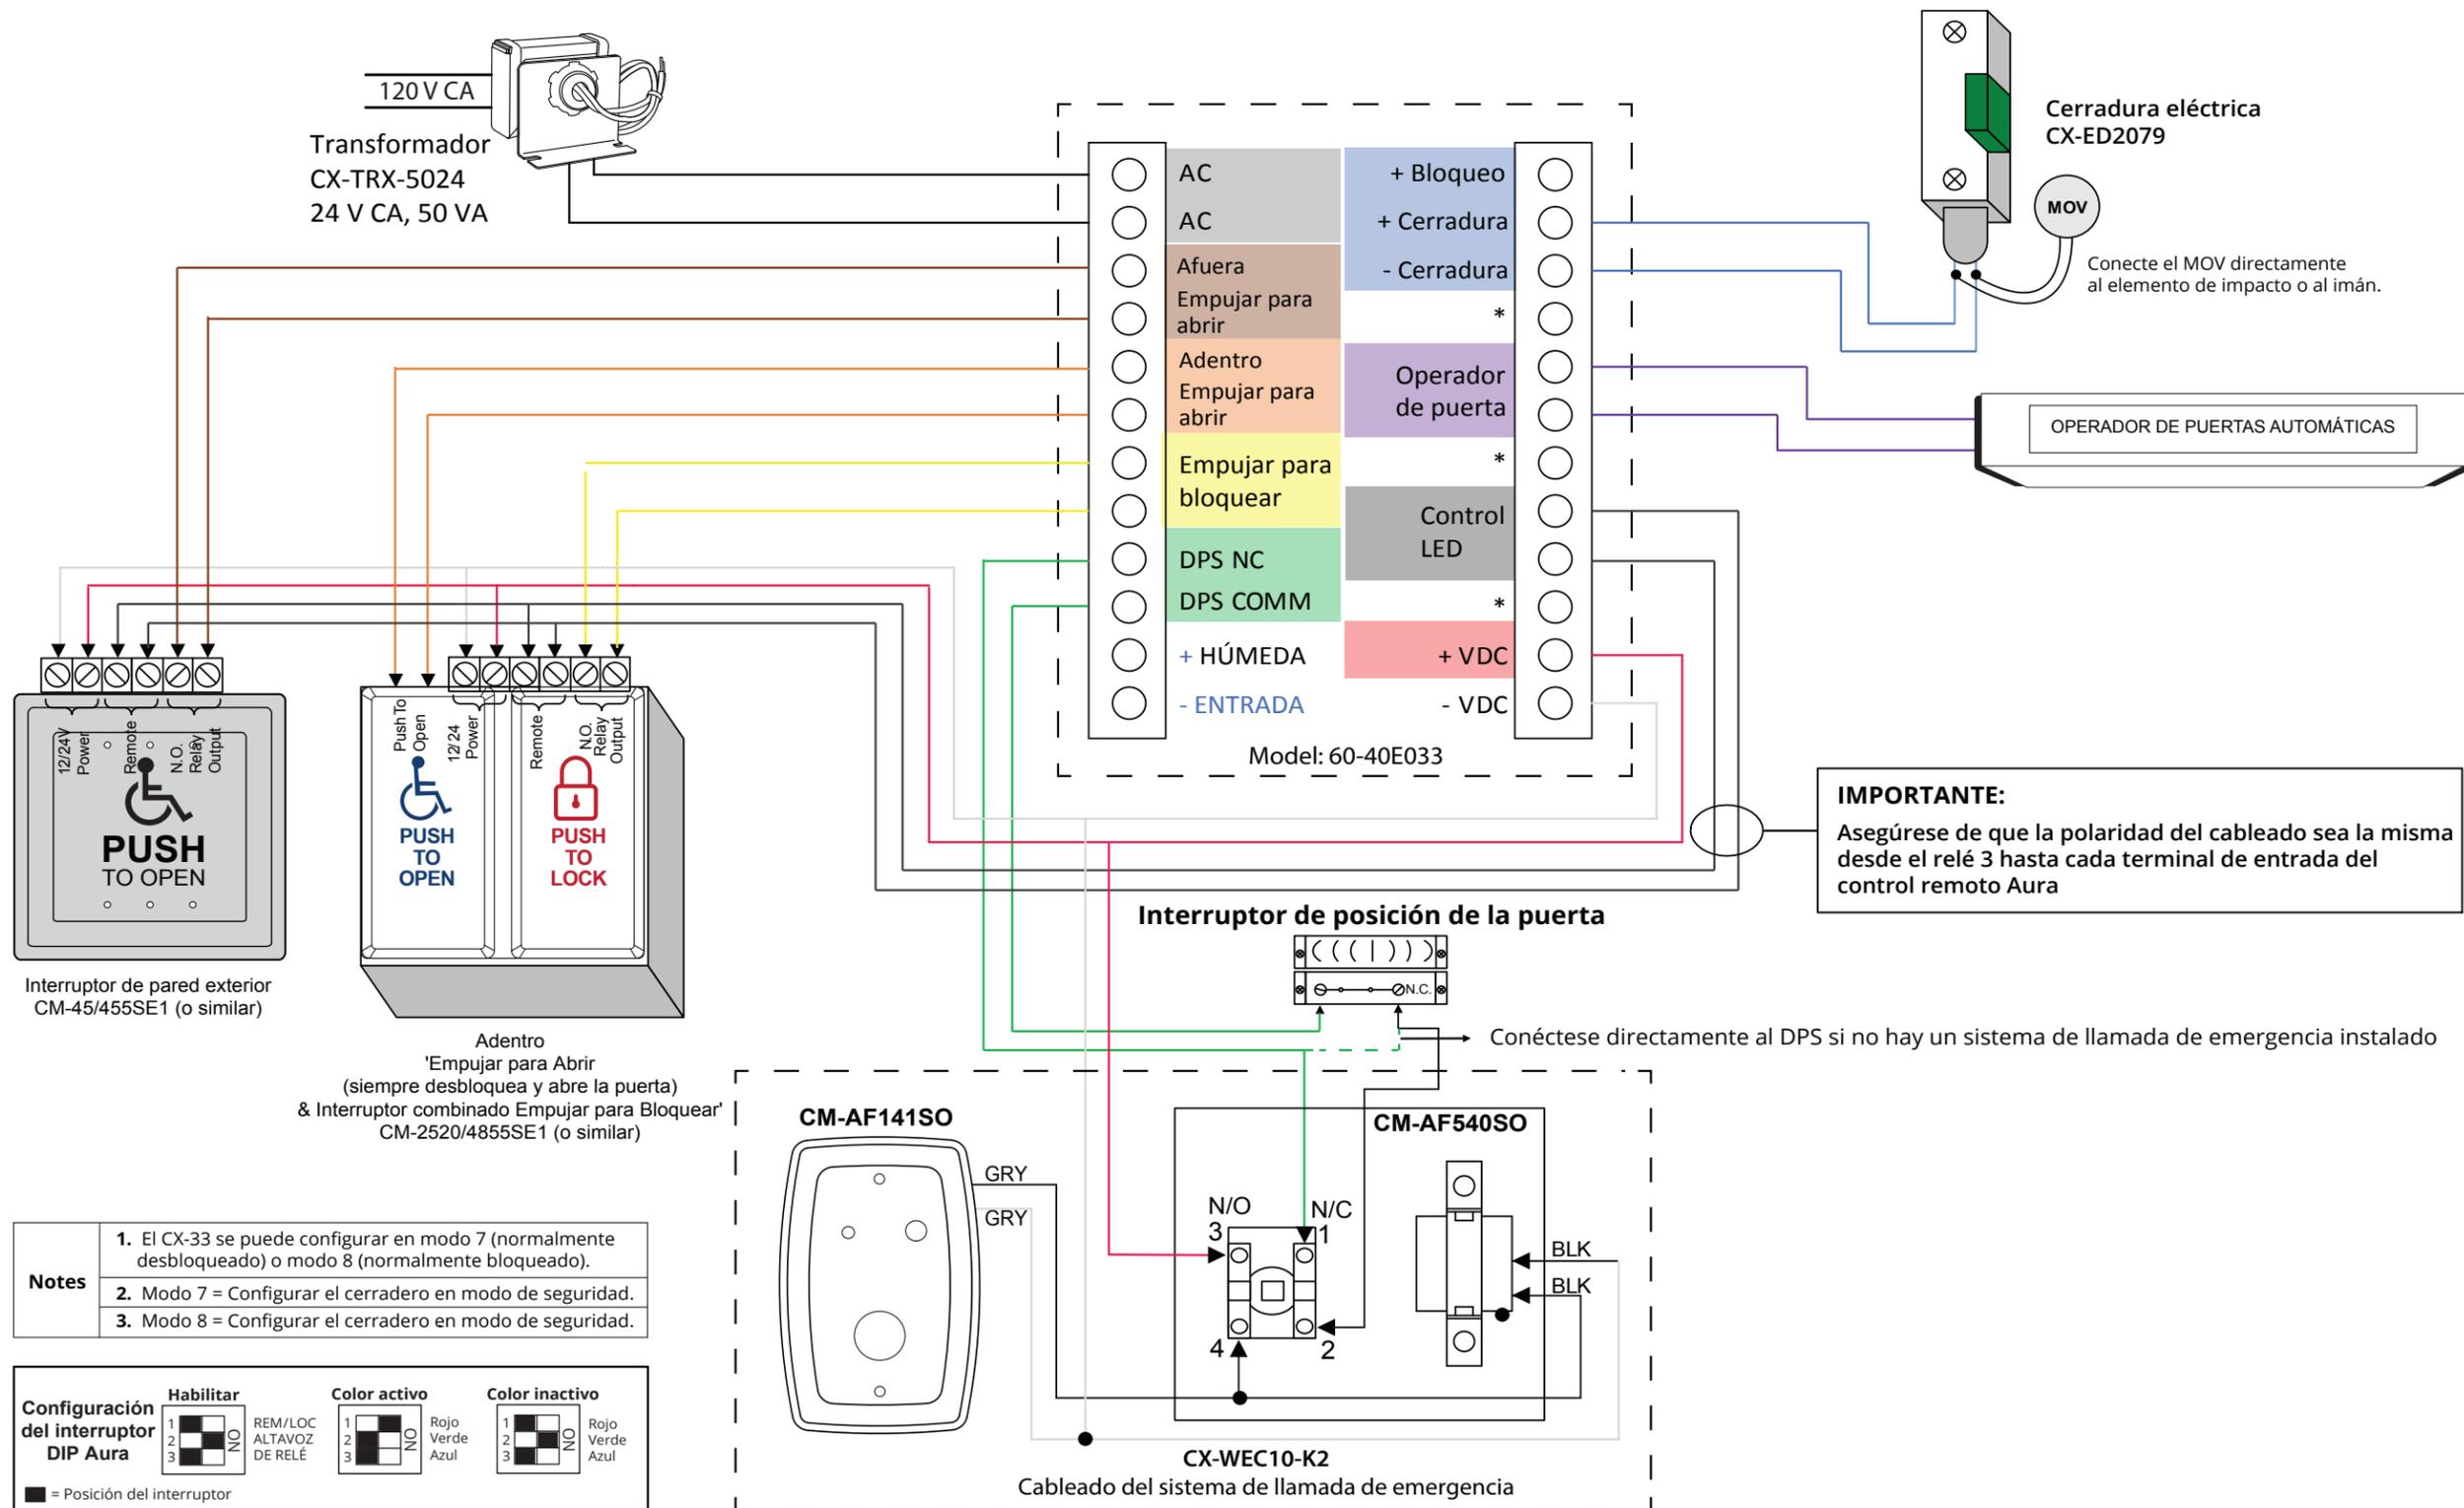


IMPORTANTE:
Asegúrese de que la polaridad del cableado sea la misma desde el relé 3 hasta cada terminal de entrada del control remoto Aura

- Notes**
1. El CX-33 se puede configurar en modo 7 (normalmente desbloqueado) o modo 8 (normalmente bloqueado).
 2. Modo 7 = Configurar el cerradero en modo de seguridad.
 3. Modo 8 = Configurar el cerradero en modo de seguridad.

Configuración del interruptor DIP Aura	Habilitar	Color activo	Color inactivo																		
	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>NO</td></tr> <tr><td>2</td><td>NO</td></tr> <tr><td>3</td><td>NO</td></tr> </table>	1	NO	2	NO	3	NO	REM/LOC ALTAVOZ DE RELÉ	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rojo</td></tr> <tr><td>2</td><td>Verde</td></tr> <tr><td>3</td><td>Azul</td></tr> </table>	1	Rojo	2	Verde	3	Azul	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rojo</td></tr> <tr><td>2</td><td>Verde</td></tr> <tr><td>3</td><td>Azul</td></tr> </table>	1	Rojo	2	Verde	3
1	NO																				
2	NO																				
3	NO																				
1	Rojo																				
2	Verde																				
3	Azul																				
1	Rojo																				
2	Verde																				
3	Azul																				

■ = Posición del interruptor

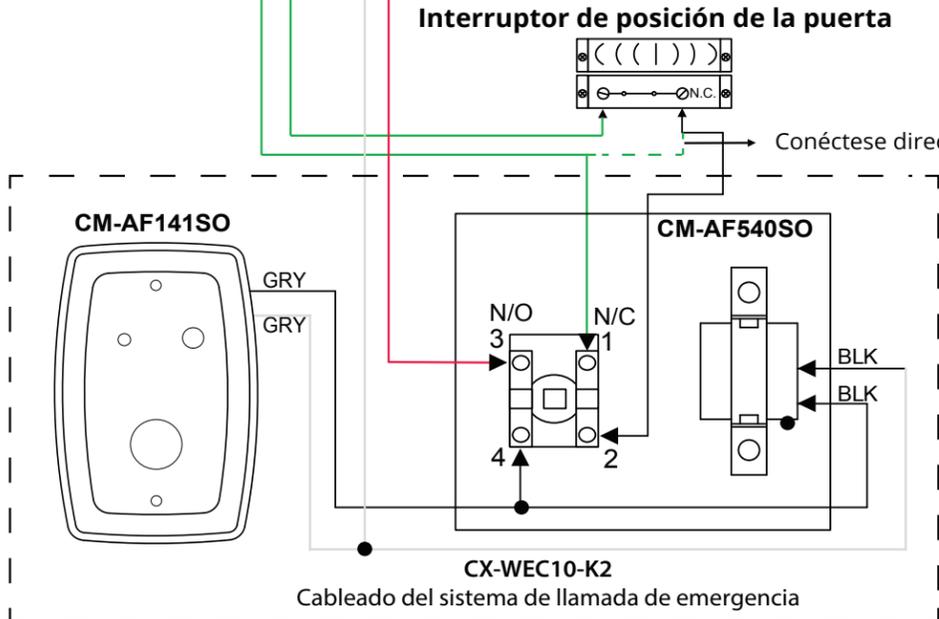

ESPECIFICACIONES

TIPO DE SISTEMA: CONTROL DE PUERTA
TIPO DE APLICACIÓN: SISTEMA DE BAÑO CON PUERTA ÚNICA
ALCANCE DEL PROYECTO: CABLEADO CON INTERRUPTORES DE ACTIVACIÓN ILUMINADOS





Sistema de baño con una sola puerta cableado con interruptores de activación iluminados



CX-33PS

Gabinete de controlador y fuente de alimentación

- 12 V o 24 V CC
- 15 modos de funcionamiento
- Cumple con la norma ANSI A158.19 para puertas peatonales accionadas eléctricamente



CX-ED2079

Cerradura eléctrica ANSI de grado 2 "universal"

- 3 placas frontales para cerraduras cilíndricas
- Perfil bajo CX-33PS
- Proyección del pestillo de 1/2" a 5/8"



CM-45/454SE1

Interruptor iluminado de 4-1/2" "Empujar para abrir"

- Caja empotrada, interruptor y letrero instructivo
- Indicación roja/verde de ocupación de la habitación



CM-2520 4854SE1

Interruptor combinado iluminado de 4-1/2"

- Caja empotrada, interruptor y cartel instructivo
- Interruptores de activación "Push to Open" y "Push to Lock"
- Indicación roja/verde del estado de bloqueo de la puerta



CX-MDA

Contacto magnético para puerta

- Contacto SPST de superficie
- Espacio de 15/16" (23 mm)



CX-TRX-4024

Transformador 40 VA, 24 V CA

- Montaje estándar
- Garantía de 3 años

