

CX-ED0010 Serrure électromécanique d'armoire



TECHNOLOGIE
DE POINTE



CONSTRUCTION
ROBUSTE

Caractéristiques

- La serrure à montage frontal peut s'utiliser avec des tiroirs de bureau, sur des vitrines, etc.
- Fonctionnement sélectionnable à fermeture ou à ouverture en cas de panne de courant
- Plaquette de gâche qui s'ajuste à l'alignement de la porte
- 200 kg (440 lb) de force de retenue
- Capteurs d'état de la porte et de verrou

La serrure d'armoire électromécanique CX-ED0010 de Camden représente une évolution dans les systèmes de verrouillage sécurisés. Conçue pour une large gamme de boîtiers avec portes battantes, tiroirs et portes coulissantes, cette serrure fonctionne avec une alimentation 12 V et 24 V. Elle offre la flexibilité de choisir entre le mode à fermeture ou à ouverture en cas de panne de courant.

Le modèle CX-ED0010 s'adapte à une multitude de besoins en matière de sécurité dans des endroits comme les armoires, les casiers, les comptoirs de vente au détail, et les dispensaires médicaux et de cannabis. En plus de fonctionnalités telles que les capteurs d'état de la porte et de verrou **sensors further enhances its functionality**, permettant de suivre le niveau de sécurité en temps réel,



SPÉCIFICATIONS

ENTRÉE D'ALIMENTATION : 12 / 24 VCC
 APPEL DE COURANT : 280 MA À 12 VCC, 140 MA À 24 VCC
 CAPTEUR D'ÉTAT DE LA PORTE : 200 mA à 30 VCC (max.) forme « C »
 CAPTEUR D'ÉTAT DE VERROU : 1 A à 30 VCC (max.)
 ENDURANCE : 250 000 CYCLES
 RÉSISTANCE STATIQUE : 200 KG (440 LB) DE FORCE DE RETENUE
 PLAGE DE TEMPÉRATURE : -20 °C À 60 °C (-4 °F À 140 °F)

MODE DE FONCTIONNEMENT : SÉLECTIONNABLE À FERMETURE OU À OUVERTURE EN CAS DE PANNE DE COURANT
 OPTIONS D'INSTALLATION : MONTAGE FRONTAL

DIMENSIONS:

CORPS DU VERROU : 84 mm × 30 mm × 28 mm (3 5/16 po [H] x 1 3/16 po [L] x 1 1/8 po [P])
 PLAQUETTE DE GÂCHE : 64 mm × 21,5 mm × 31,6 mm (2 1/2 po [H] x 27/32 po [L] x 1 1/4 po [P])


INFORMATIONS SUR LES COMMANDES

MODÈLES

CX-ED0010 | Serrure électromécanique d'armoire

DIMENSIONS

CORPS DU VERROU

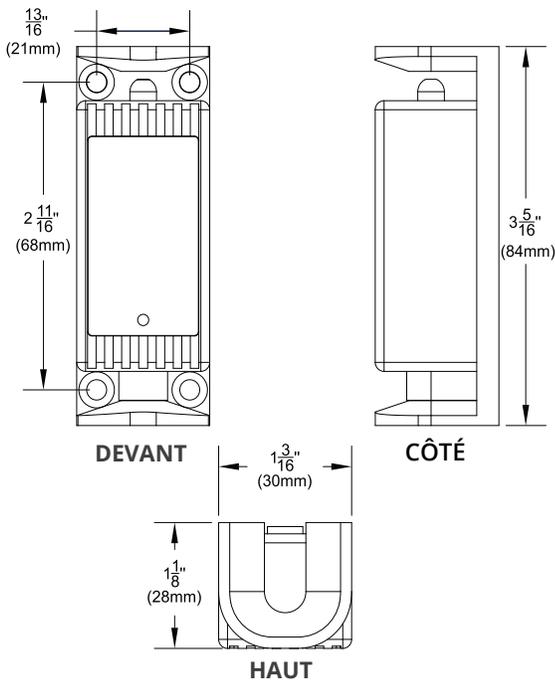

PLAQUETTE DE GÂCHE


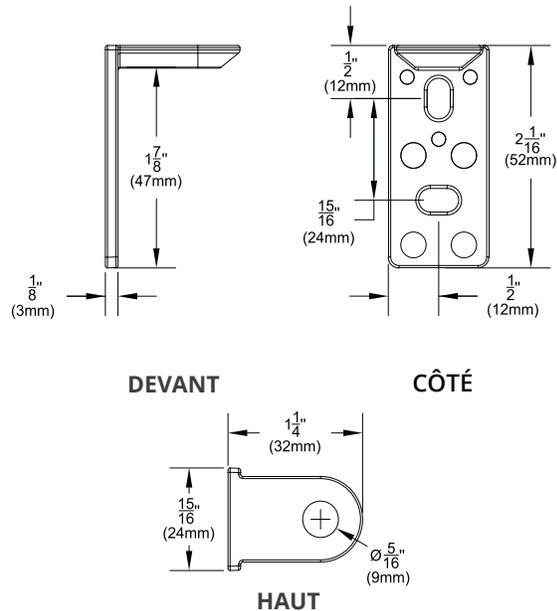


DIAGRAMME D'APPLICATION



Ouvrir de nouvelles portes vers l'innovation, la qualité et le soutien!

2395 Skymark Ave, Mississauga, ON Canada L4W 4Y6 • Numéro sans frais: 1(877) 226-3369 (CAMDEN9)
 Tél: (905) 366-3377 | Télécopie: (905) 366-3378 | Courriel: info@camdencontrols.com | www.camdencontrols.com

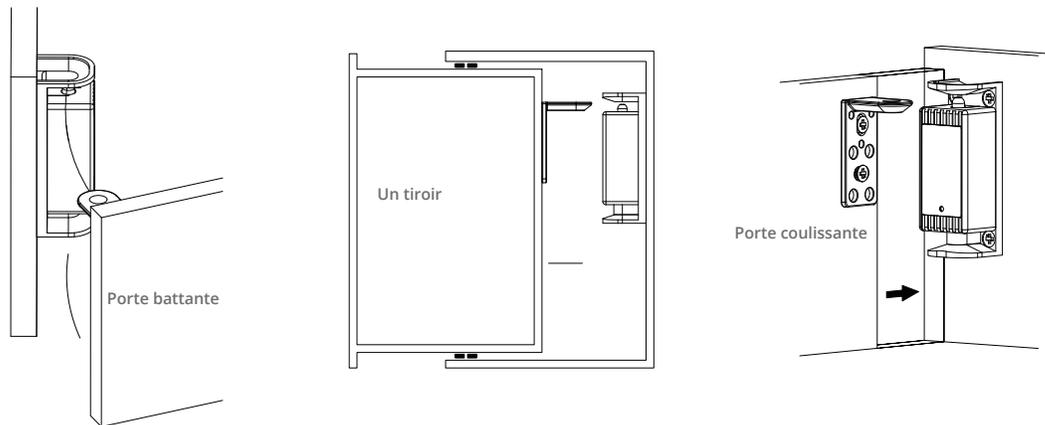

Part #: MKTG-LIT-SP-CX-ED0010FR